

příčný vzorový řez č. III




obrubič - PARKOVÝ
 - 1000x200x50mm
 - barva přírodní, povrch standard
 - betonové lože,
 (min. 100mm od spodní hrany obrubičku)
 (prováděné ze zvlhlé betonové směsi konzistence S1)

cesta pro pěší "mlatová" s dlážděním
 - 100 mm prosívka, doplněná dlážděním žulovou kostkou 4/6, šedé barvy
 - 200 mm MZK fr. 0-32mm
 - 200 mm štěrkořř tř. A fr. 0-63mm (hutněné po vrstvách 100 - 150mm)
 - výměna stávajícího podloží

$E_{def2} > 150\text{MPa}$

$E_{def2} > 90\text{MPa}$

$E_{def2} > 45\text{MPa}$

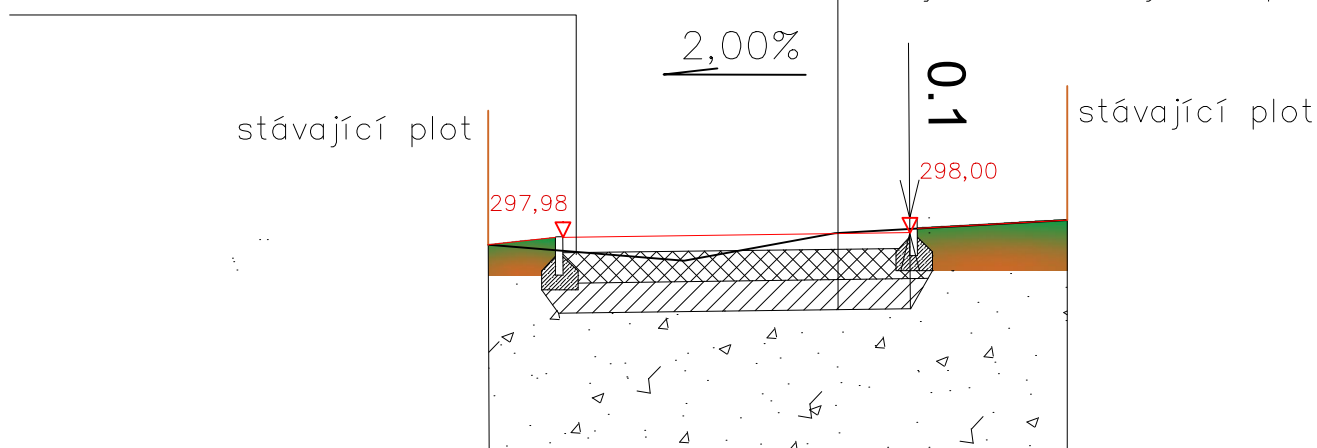

296.00 m.n.m. b.p.v.
 srovnávací rovina

Hlavní projektant: Ing. arch. Martin Jirovský, Pěvrátiská 330, 390 01, Tábor, ČKA 03 311

Zodpovědný projektant: Ing. Robert Juřina, Pěvrátiská 330, Tábor 390 01 IČ 880 67 483, tel. 604 159 283

Vypracoval: Bc. Monika Michálková

Investor: Obec Středokluky, Lidická 61, 252 68 Středokluky

KÚ: Středokluky

Akce: **Rekonstrukce komunikace Pod Sedličkami - projektová dokumentace**

Obsah: **vzorový řez - příčný řez III.**

CENTRUM SLUŽEB STARÉ MĚSTO
 WWW.CENTRUM SLUŽEB TÁBOR.CZ
 PĚVRÁTILSKÁ 330, TÁBOR 390 01
 Road M.A.A.T., s.r.o.

Stupeň:	DUR	Paré:
Datum:	prosinec 2017	
Ozn. části:	C	
Měřítka:	Č. výkresu:	
1:50	2.3.	